

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkownika lub niezgodności z instrukcją użytkownika, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.



KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

<input type="text" value="model"/>	<input type="text" value="data sprzedaży"/>	<input type="text" value="pieczęćka i podpis sprzedawcy"/>
<input type="text" value="imię i nazwisko nabywcy"/>		
<input type="text" value="adres"/>		

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PISTOLET GWINTOWANY MAKAROV

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI WIATRÓWKI

Na posiadanie wiatrówki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)



IMPORTER

Firma Handlowa TM / Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • Tel: (071) 347-47-47 • fax: (071) 347-47-77
www.militaria.pl • e-mail : zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. NALEŻY ZAWSZE TRAKTOWAĆ WIATRÓWKĘ TAK JAKBY BYŁA NABITA
2. NIE NALEŻY W NIKOGO CELOWAĆ, NAWET JEŚLI WIATRÓWKA JEST NIE NAŁADOWANA
3. NIE NALEŻY NIGDY ZOSTAWIAĆ WIATRÓWKI BEZ OPIEKI, A ZWŁASZCZA KIEDY JEST ZAŁADOWANA I NACIĄGNIĘTA
4. PRZED STRZAŁEM NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, CO SIĘ ZNAJDUJE ZA CELEM
5. ZAWSZE ZACHOWUJ SIĘ WEDŁUG ZASAD SPORTOWYCH

BĄD ŚWIADOMY, ŻE TWOJE ZACHOWANIE MOŻE BYĆ OBSERWOWANE PRZEZ INNYCH, KTÓRZY BYĆ MOŻE NIE PODZIELAJĄ TWOJEGO ENTUZJAZMU DLA WIATRÓWEK. ZŁE PRAKTYKI PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO ZŁEGO ROZGŁOSU. NIE NARAŻAJ NA SZWANK SVOJEJ PRZYSZŁEJ ROZRYWKI POPRZEZ NIEODPOWIEDNIE UŻYWANIE TEJ WIATRÓWKI.


WAŻNE INFORMACJE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

UWAGA: Wiatrówka nie jest zabawką. Przy jej eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. W przypadku używania wiatrówki przez osoby niepełnoletnie, działanie takie musi być uważnie kontrolowane przez osoby dorosłe. Kupujący i używający ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za używanie i posiadanie tej wiatrówki.


BLOKADA NIEKONTROLOWANEGO WYSTRZAŁU

Aby zabezpieczyć pistolet należy przesunąć dźwignię bezpieczeństwa w górę. Broń jest zabezpieczona (rys.2).

Kiedynosisz pistolet blokada powinna znajdować się w pozycji górnej, a wylot lufy powinien być skierowany w bezpieczną stronę. Aby odbezpieczyć pistolet należy przesunąć dźwignię bezpieczeństwa do pozycji dolnej. Wiatrówka jest gotowa do strzału (rys.1).

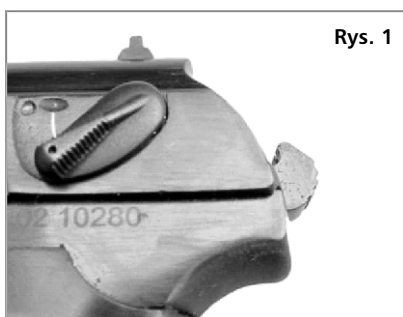

Rys. 1

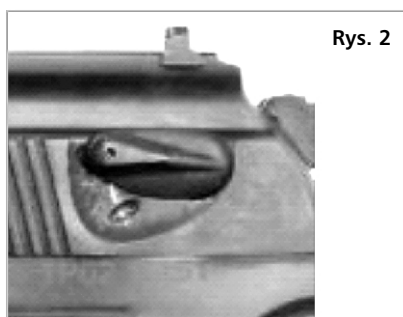

Rys. 2

ŁADOWANIE NABOJU CO2 I ŚRUTU

Upewnij się, że pistolet jest zabezpieczony tzn. dźwignia bezpiecznika znajduje się w pozycji górnej (rys. 2).

Aby wyciągnąć magazynek z pistoletu należy:

- odciągnij kurek znajdujący się obok magazynka
- wysuń całkowicie magazynek z pistoletu,
- odkręć zawleczkę dociskającą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- umieść nowy cylinder CO2 wewnątrz komory przeznaczonej na cylinder i dokręć zawleczkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
- nabój zostanie przebity po usłyszeniu charakterystycznego „syknięcia”, następnie umieść śrut w komorze naboju przez okrągły otwór znajdujący się w części frontowej magazynka.



Rys. 3

UWAGA: Pojemnik zostaje przekłuty w momencie dokręcenia zawleczki. Nie należy przetrzymywać naboju CO2 w komorze dłużej niż 1 dobę.

ROZŁADOWANIE PISTOLETU

- przesun dźwignię bezpieczeństwa do pozycji dolnej wyciągnij magazynek z pistoletu,
- przed odkręceniem zawleczki usuń wszystkie śruty z magazynka,
- dopiero gdy cylinder jest całkowicie opróżniony odkręć zawleczkę w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij nabój co2.

KONSERWACJA

Dzięki odpowiedniej konserwacji przy użyciu specjalnych naboju czyszczących CO2 twój pistolet przez lata pozostanie niezawodny. Naboiu czyszczącego należy używać co 1500 - 2000 strzałów.

Pistolet powinien być trzymany z dala od wody i kurzu. Nie należy używać pistoletu w temperaturze poniżej 0 stopni (zawór może ulec uszkodzeniu). Zaleca się konserwowanie pistoletu olejem Balistol.

UWAGA: Nie należy czyścić pistoletu bez uprzedniego zablokowania pistoletu przed niekontrolowanym wystrzałem (dźwignia w pozycji górnej).