


ŁADOWANIE MAGAZYNKA

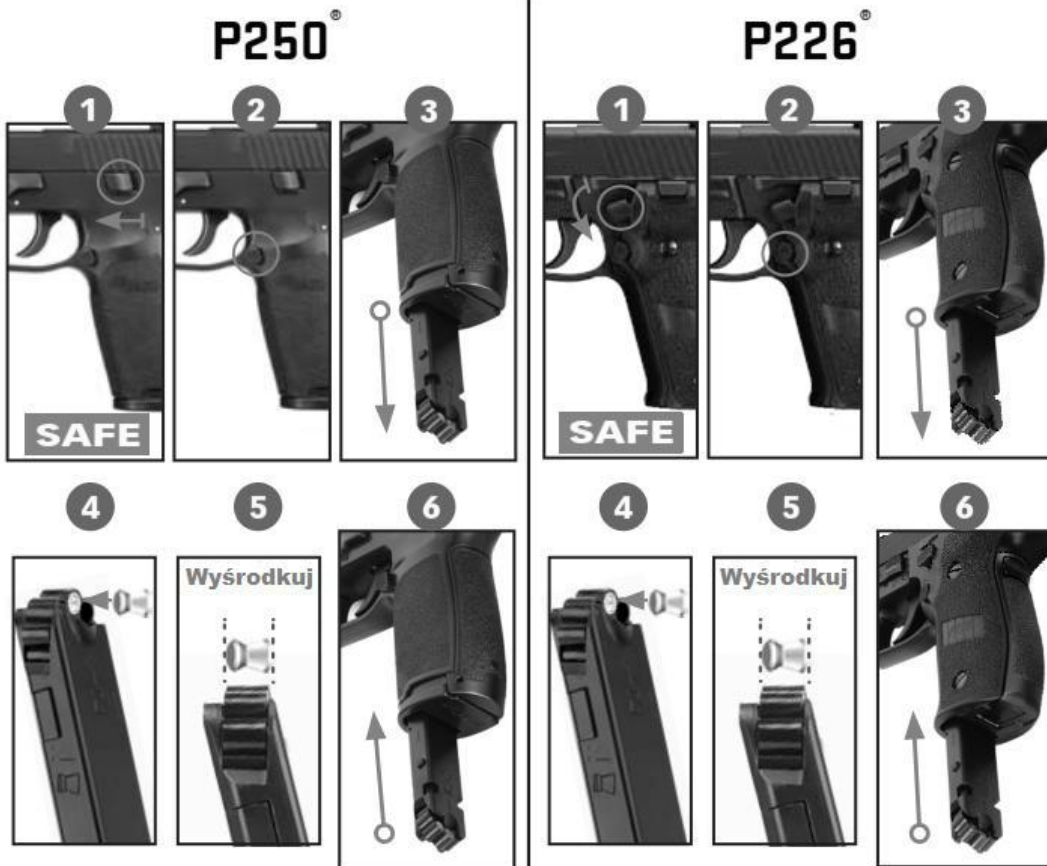

1. Przetwórz pistolet w tryb zabezpieczony zgodnie z instrukcją.
2. Naciśnij przycisk zwalniania blokady magazynka.
3. Wyjmij magazynek z rękojeści.
4. Załaduj magazynek śrutem typu diablo zwracając uwagę na wycentrowanie śruciny w wianusku magazynka (rys. 5).
5. Wsuń załadowany magazynek do rękojeści.

Uwaga: W przypadku zablokowania śrutu w lufie nie wolno oddawać kolejnych strzałów, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia przewodu lufy i/lub mechanizmów pistoletu. W przypadku zablokowania pistoletu, w pierwszej kolejności upewnij się, że pistolet jest rozładowany (magazynek wyjęty z rękojeści, kartusz CO2 usunięty), a następnie wsuń wycior kalibru 4,5mm w końcówkę lufy i ostrożnie pchaj zakleszczony nabój do komory nabojeowej. W przypadku braku możliwości samodzielnego usunięcia śrutu należy oddać pistolet do serwisu.

PISTOLET WIATRÓWKA SIG SAUER P250 / P226

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEGO PISTOLETU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA INSTYTUTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Wiatrówka nie jest zabawką, nieostrożne obchodzenie się z nią może spowodować poważne obrażenia.
- Wiatrówkę należy zawsze traktować tak, jakby była nabita i naciągnięta. Nigdy nie celuj do ludzi ani zwierząt!
- Nie pozostawiaj wiatrówki bez nadzoru, zwłaszcza gdy jest naciągnięta i załadowana.
- Nie polegaj jedynie na mechanicznych zabezpieczeniach - żadne przyrządy nie zastąpią zdrowego rozsądku.
- Zawsze noś okulary ochronne.
- Przed strzałem upewnij się, co znajduje się za celem, a także czy w chwili strzału na jego linii nie znajdzie się człowiek, zwierze lub przedmiot do którego nie zamierzasz strzelać.
- Nigdy nie strzelaj w kierunku powierzchni, o których wiesz, że mogą spowodować rykoszetowanie.
- Korzystając z wiatrówki kieruj się zdrowym rozsądkiem i nie lekceważ żadnej z okoliczności, które mogą przyczynić się do powstania przykrej sytuacji. Przewiduj! Nie ryzykuj!
- Nie eksponuj wiatrówki w miejscach publicznych! Uchroń innych przed dyskomfortem związanym z obcowaniem z przedmiotem potencjalnie niebezpiecznym. Przenoś wiatrówkę w dyskretny sposób (np. w pokrowcu), chroniąc ją jednocześnie przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami.

Militaria.pl
Shooting & Outdoor

IMPORTER: **Militaria.pl**

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77

www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl



BLOKADA SPUSTU



FIRE

SAFE

• ODZEBEZPIECZONY

• ZABEZPIECZONY

BLOKADA SPUSTU



FIRE

SAFE

• ODZEBEZPIECZONY

• ZABEZPIECZONY

1. Szczerbinka	6. Magazynek
2. Zamek	7. Zwalniacz magazynka
3. Muszka	8. Spust
4. Bezpiecznik	9. Lufa (w modelu P226 - zakończona gwintem)
5. Gniazdo CO2	

Pistolety wyposażone są w system rozładowania po wcześniejszym przeładowaniu pistoletu. W celu zwolnienia zbijaka bez oddawania strzału należy przesunąć blokadę z pozycji odbezpieczonej (FIRE) do pozycji zabezpieczonej (SAFE).

W celu utrzymania wysokiej sprawności mechanizmów wewnętrznych wiatrówki oraz jej lufy zalecamy czyszczenie przewodu lufy po każdym zakończonym strzelaniu. Do czyszczenia przewodu lufy należy używać wyłącznie wycioru z założoną miękką szczotką bawełnianą lub z tworzywa sztucznego.



1. Zdejmij osłonę gniazda kartusza CO2.
2. Usuń zużyty nabój CO2 odkręcając śrubę w lewo.
3. Wymień kartusz na nowy zgodnie z instrukcją na obrazku powyżej (pkt. 3 i 4)
4. Dokręć nowy kartusz CO2 obracając śrubę w prawo, a następnie ponownie załóż osłonę gniazda.

UWAGA: Należy unikać pozostawiania naboju CO2 w pistolecie przez okres dłuższy niż 24 godziny, gdyż może to spowodować uszkodzenie zaworu lub uszczelkę.

